

BATERIE 10 HPX

DATE TEHNICE

SPECIFICATIE TEHNICA:

Marca/producer: Rayovac S.U.A.

Produs in: Marea Britanie

Tip: Zn-Aer , baterii speciale pentru aparate auditive, asigurand un sunet aproape fara distorsiuni

Tehnologii: Active Core Plus si Sound Fusion Technology

Tensiune: 1.45V (noua gama Extra)

Coduri echivalente: 10, 10ZA, PR70, ZA10, B0104, B20PA, AC10 / 230E, HA10, 10AU, 10HPX, s10, p10, PR230, AC230, 7005ZD

Capacitate nominala: 105mAh

Impedanta/rezistenta interna: <9 Ohm @ AC 1000 Hz



Dimensiuni: 5.65 - 5.8 mm (Ø) x 3.3 - 3.6 mm (h)

Greutate: 0.31 grame/baterie

Durata conform IEC/ANSI Standard: 96 ore – 1 mA background, 5 mA 100ms pulsuri o data la fiecare 2h, 12 h/zi pana la 1.05V la 21°C si 50% R.H. (umiditate)

Durata conform IEC/ANSI pentru descarcari adanci: 59 ore – 1.5 mA background, 5mA 100ms pulsuri la fiecare 2 h, 12 h/zi pana la 1.1V la 21°C si umiditate 50% R.H.

Activare si utilizare: Inlaturati folia de plastic care acopera orificiile pentru aer. Inainte de a introduce bateria in aparat lasati-o un minut in aer liber pentru a-i asigura o activare corespunzatoare. Compartimentul bateriei trebuie sa permita o oxigenare adecvata

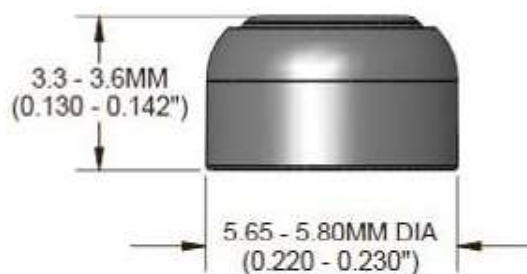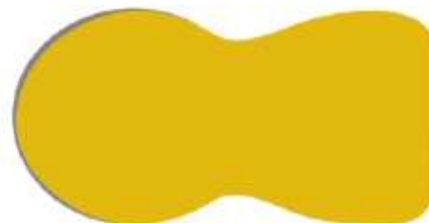

DIMENSIONS SHOWN ARE IEC
STANDARDS FOR
ENGINEERING TOLERANCES
CONTACT RAYOVAC.



Temperatura de utilizare: -10°C ... +50°C

Temperatura de stocare: +10°C ... +30°C, ferite de razele soarelui

Durata garantata de depozitare: 4 ani, stocare in stare sigilata la 21°C

Ambalare: 6 buc/blister, 10 blistere/cutie (pretul este pentru o cutie cu 60 de baterii)

Standarde aplicabile: ANSI/NEDA - 7005ZD, IEC - PR70 / IEC 60086-1, IEC 60086-2 / ANSI C18.1M Parts 1 & 2

Protectia mediului: Bateria nu contine Mercur! Bateriile uzate nu se arunca la cosul de gunoi, ci se depun in urnele de colectare baterii uzate din marile magazine.

Typical IEC Standard Discharge Performance

